


Инструкция по вскрытию корпуса Vendista v2

1. Вскрывать корпус нежелательно. Только если другого выхода (например, при замене сим-карты или аккумулятора)
2. Перед вскрытием необходимо обесточить терминал, убедиться, что LCD-экран погас. Сделать это можно отключив питание и побарабанив по экрану, либо через Сервисное меню - Отключить терминал
3. Плата терминала не имеет защиты от статического разряда. Поэтому, не нужно трогать контакты элементов и дорожки NFC-рамки

Задняя крышка терминала имеет 8 защелок. Нужно по-очереди отогнуть их тонким лезвием через щель между крышкой и корпусом. Приподнимая крышку, так, чтобы защелка вышла из паза. Вставлять лезвие лучше между защелками или рядом с ними. Пройтись по периметру щели и снять крышку. Можно это сделать тонкой отверткой (удобнее), но тогда останутся следы на задней части корпуса (слева на фото).

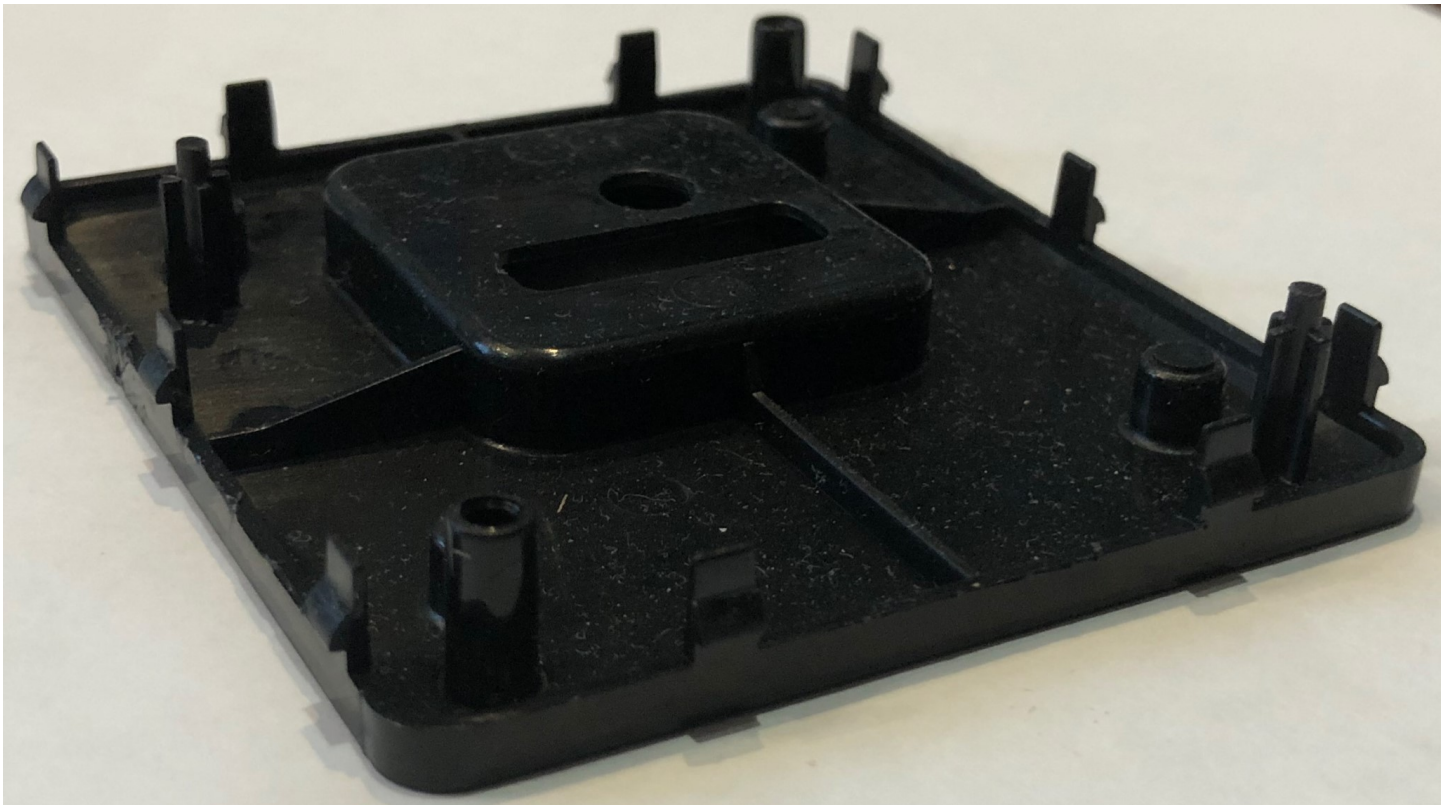

Если вскрытие корпуса выполнено без повреждения платы, то гарантия на терминал сохраняется.